



3/8 inch Impact Wrench

Clé à Chocs de 9,5 mm (3/8 po)

Pistola de Impacto de 9,5 mm (3/8 inch)

TL0549

Specifications and Features Spécifications et Caractéristiques Especificaciones y Características

Description


This is a rocking dog type impact wrench designed for DIY projects and general purpose applications such as maintenance, car repair, and lawn and garden equipment. Not intended for assembly line applications or heavy duty usage.

Description

C'est une clé à chocs de type marteau à bascule conçu pour le bricolage et les applications généraux tels que l'entretien, la réparation d'automobile, ainsi que l'équipement de pelouse et jardin. Ce modèle n'est pas conçu pour les applications de chaînes d'assemblage ni pour l'usage à grande puissance.

Descripción

Esto es una pistola de impacto con mecanismo de empaque de retén oscilante diseñada para trabajos domésticos en general tales como trabajos de mantenimiento, reparación de automóviles, y reparación de equipos de jardinería. Esta herramienta no está diseñada para usarse en líneas de ensamblaje ni para trabajos pesados.

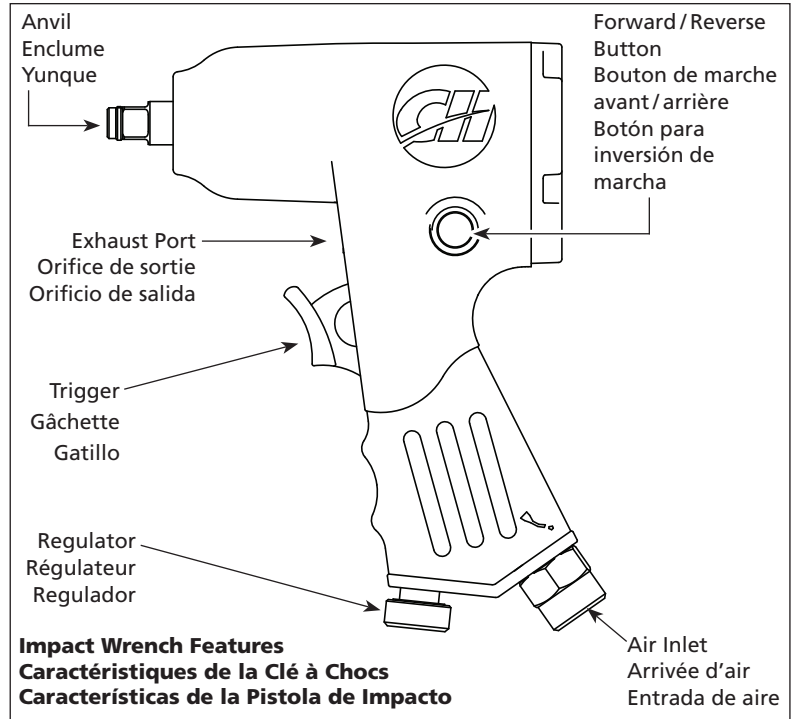

Specifications

Average
Air Consumption2.6 CFM @ 90 psi
Operating Pressure90 psi
Rated RPM12,000
Max Torque100 ft.lb
Working Torque15 - 100 ft.lb
Impact Mechanism
TypeRocking Dog
Bolt Capacity3/8 inch
Air Inlet1/4 inch NPT
(Female)
Min Hose Size3/8 inch
Drive3/8 inch Sq
Weight2 lbs.

Spécifications

Consommation d'air
moyenne73.6 l/min @ 621 kPa
Pression d'opération621 kPa
tr/min (nominal)12 000
Couple max13,83 kg m
Couple de service2,07 kg m -
13,83 kg m
Type de mécanismeMarteau à
de chocs bascule
Capacité de boulon3/8 po
Arrivée d'air1/4 po NPT (F)
Taille de tuyau min3/8 po
Entraînement3/8 po carré
Poids0,91 kg

Especificaciones

Consumo promedio de
aire73.6 l/min @ 6,2 bar
Presión de operación6,2 bar
s⁻¹ [RPM (nominal)]200 [12 000]
Torque máx13,83 kg m
Torque de trabajo2,07 kg m -
13,83 kg m
Tipo de mecanismo
de impactoTipo retén
oscilante
Capacidad del perno9,5 mm
(3/8 pulg.)
Entrada de aire6,4mm
(1/4 inch) NPT (Hembra)
Tamaño mín. de
la manguera9,5 mm (3/8 pulg.)
Portaherramientas9,5 mm
(3/8 pulg.) Sp
Peso0,91 kg